

REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG Nr.: R-2.1.4-17-14266

Hiermit wird gemäß § 7 WBPBG¹ bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

Geschweißte Gitterträger „Type E“ und „Type EW“

des Herstellers

FILIGRAN S.A.
Ul. Lubliniecka 15
PL- 42 284 Herby

des(r) Herstellwerke(s)

FILIGRAN S.A.
Ul. Lubliniecka 15
PL- 42 284 Herby

den Bestimmungen des(r) in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe 15. August 2015, festgelegten Regelwerk(es/e)

ÖNORM B 4707 (Ausgabe: 01. Juli 2014) und Anlage A, Punkt 2.1.4

Das (Die) Produkt(e) unterliegt (unterliegen) einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

BTI Bautechnisches Institut GmbH
Karl Leitl Straße 2, A-4048 Puchenu

Nummer des Überwachungsvertrages: **Nr. 14/002-00 vom 18. 12. 2014 inkl. Anhang 2A vom 04. 09. 2017**

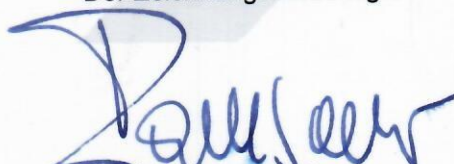
Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBPBG¹ gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **11. September 2022**

Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBPBG¹ verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbaueichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBPBG¹ zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.


Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 3 Seiten.

Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegender Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist, ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbaueichens

Der Zeichnungsberechtigte:


Dipl.-Ing. Bernhard Ramsauer
Oberstadtbaurat

Der zeichnungsberechtigte
Leiter der Zertifizierungsstelle:


Dipl.-Ing. Martin Fehring
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat



Wien, 12. September 2017

¹ Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBPBG 2013), LGBl. Nr. 23/2014



ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R- 2.1.4-17-14266

PRODUKTKENNWERTE

für

Geschweißte Gitterträger

„Type EW“

Hersteller: FILIGRAN S.A., Ul. Lubliniecka 15, PL- 42 284 Herby

Werk: FILIGRAN S.A., Ul. Lubliniecka 15, PL- 42 284 Herby

Art der Gitterträger: Konstruktionselement aus punktverschweißten, kaltgezogenen kaltgerippten Drähten sowie kaltgezogenen glatten Drähten

Trägerhöhen: 105 mm bis 305 mm

Trägerbreiten: 70 mm bis 110 mm

Bewehrungsstahlsorte gemäß ÖNORM B 4707 (Ausgabe 01. Juli 2014): B550A

Obergurtstäbe: kaltgezogener kaltgerippter Betonstahl
Nenndurchmesser: 4,5 mm bis 14,0 mm

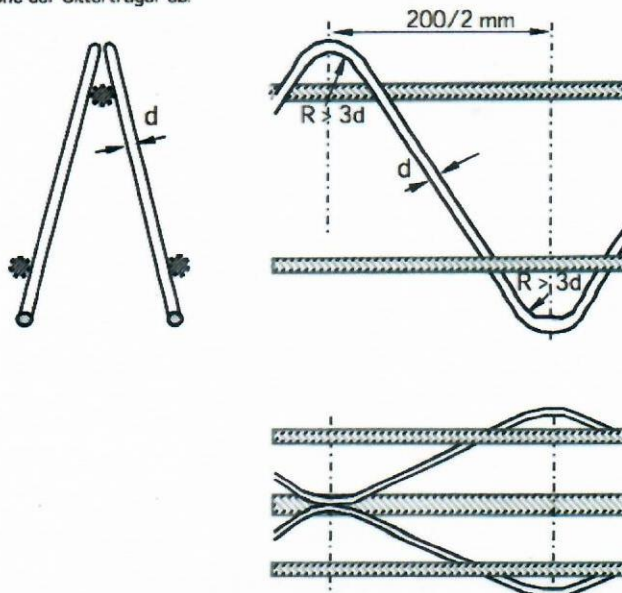
Diagonalen: kaltgezogener glatter Betonstahl
Nenndurchmesser: 4,5 mm bis 7,0 mm

Untergurtstäbe: kaltgezogener kaltgerippter Betonstahl
Nenndurchmesser: 5,0 mm bis 14,0 mm

Werknummer: 68 (Ausland)

Typ	Träger- höhe [mm]	Durchmesser			Außenabstand* der unteren Stäbe [mm]	Abstand der Schweißknoten [mm]
		Untergurt	Diagonalstab	Obergurt		
EW	105 - 305	5 - 14	4,5; 4,6; 5; 5,5; 6; 7	4,5 - 14	70 - 110	200

*) Der Außenabstand der unteren Stäbe hängt von den Durchmessern der Stäbe und der Höhe der Gitterträger ab.





ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R- 2.1.4-15-14266

PRODUKTKENNWERTE

für

Geschweißte Gitterträger „Type E“

Hersteller: FILIGRAN Sp. Zo.o., ul. Lubliniecka 15, PL- 42 284 Herby

Werk: FILIGRAN Sp. Zo.o., ul. Lubliniecka 15, PL- 42 284 Herby

Art des Gitterträgers: Konstruktionselement aus punktverschweißten, kaltgezogenen kaltgerippten Drähten sowie kaltgezogenen glatten Drähten

Trägerhöhen: 70 mm bis 400 mm

Trägerbreiten: 70 mm bis 110 mm

Bewehrungsstahlsorte gemäß ÖNORM B 4707 (Ausgabe August 2010): B550A

Obergurtstäbe: kaltgezogener kaltgerippter Betonstahl

Nenndurchmesser: 5,0 mm bis 14,0 mm

Diagonalen: kaltgezogener glatter Betonstahl

Nenndurchmesser: 5,0 mm bis 7,0 mm

Untergurtstäbe: kaltgezogener kaltgerippter Betonstahl

Nenndurchmesser: 5,0 mm bis 14,0 mm

Werknummer: 68 (Ausland)

Typ	Träger- höhe [mm]	Durchmesser			Außenabstand* der unteren Stäbe [mm]	Abstand der Schweißknoten [mm]
		Untergurt	Diagonalstab	Obergurt		
		[mm]				
E	70 - 400	5 - 14	5 - 7	5 - 14	70 - 110	200

*) Der Außenabstand der unteren Stäbe hängt von den Durchmessern der Stäbe und der Höhe der Gitterträger ab.

FILIGRAN E-Träger

